ユニバーサルダウンライト

ダウンライト本体

DL-DD17L

希望小売価格　16,200円（税抜）

電源ユニット（非調光タイプ）

DL-YP080

希望小売価格　6,800円（税抜）

セット価格

希望小売価格　23,000円（税抜）

2700K

Ra83

電源別売

埋込穴
φ100㎜

中角　20°
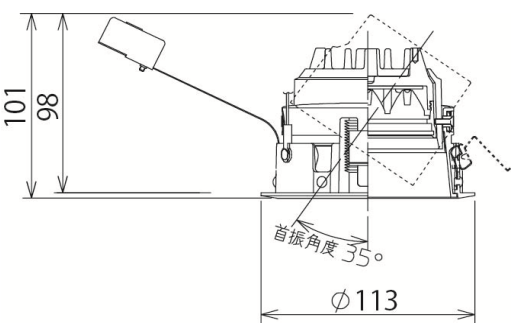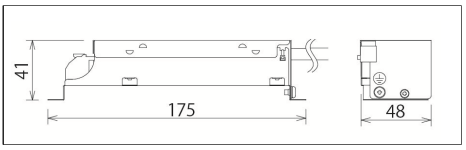
器具光束	970 lm
消費電力	16W（100V/200V/242V）
固有エネルギー消費効率	60.6 lm/W（200V時）
本体	アルミダイカスト（ホワイト塗装）
パネル	アクリル
質量	本体約0.6kg・電源約0.2kg
別売適合電源	DL-YP080（非調光タイプ）
定格電圧	AC100V/200V/242V
入力容量	22VA(200V時)
光源寿命	40,000時間（光束維持率70%）
天井材の厚さ	5～25mm
回転角	350°
調光対応	不可
備考	断熱施工不可、金具固定方式